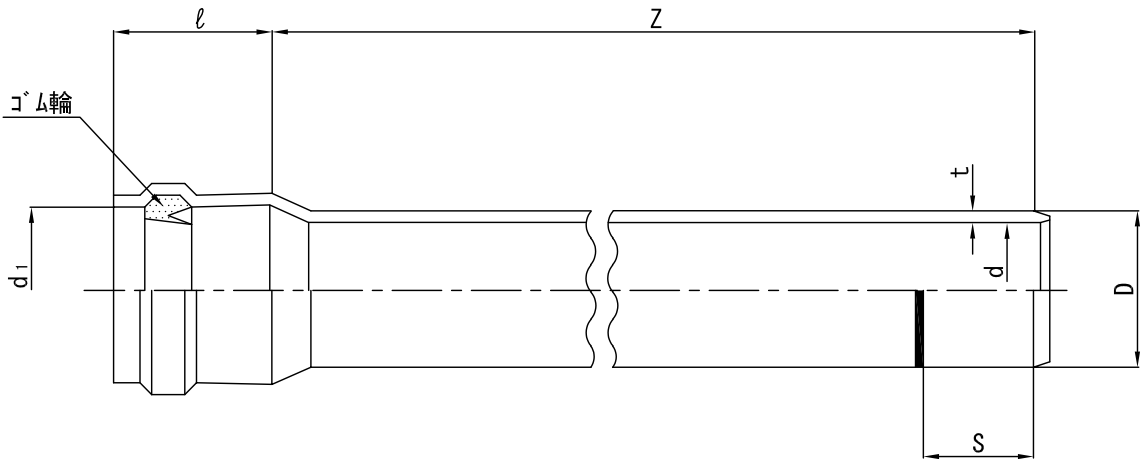


品名	CCVP ゴム輪受口片受直管							
<div></div>								
単位：mm								
呼び径	D		d (参考値)	d <sub>1</sub>	ℓ <sub>±5</sub>	S <sub>±5</sub>	t	Z <sub>±15</sub> (有効長)  2,000 5,000
	基本寸法	許容差						
75	89.0	±0.3	77	90.2±0.5	120	120	5.9±0.4	
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	7.1±0.5	
125	142.5	±0.5	125	144.2±0.7	135	135	8.5±0.5	
150	170.0	±0.6	150	171.3±0.8	145	145	10.0±0.6	
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。								
品名	CCVP ゴム輪受口片受直管		図番	02CCVP002				
	積水化学工業株式会社							

品名	CCVP ゴム輪受口片受曲管								
単位：mm									
呼び径	D		d (参考値)	d <sub>1</sub>	ℓ <sub>±5</sub>	S <sub>±5</sub>	t	Z <sub>±15</sub> (有効長)	R (曲率半径)
	基本寸法	許容差							
75	89.0	±0.3	77	90.2±0.5	120	120	5.9±0.4	1,000	5,000 10,000
100	114.0	±0.4	100	115.5±0.7	130	130	7.1±0.5		
125	142.5	±0.5	125	144.2±0.7	135	135	8.5±0.5		
150	170.0	±0.6	150	171.3±0.8	145	145	10.0±0.6		
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。									
品名	CCVP ゴム輪受口片受曲管						図番	02CCVP003	
	積水化学工業株式会社								

品名

CCVPヘルマウス受口付  
有効長=400

単位：mm

呼び径	管本体						接合部		
	外径 D		肉厚 t		近似内径 d (参考値)	有効長 L <sub>1</sub> ±10	全長 L (参考値)	内径 d <sub>1</sub>	受口長 l±5
	基本寸法	許容差	基本寸法	許容差					
75	89.0	±0.3	5.9	±0.4	77	400	520	90.2±0.5	120
100	114.0	±0.4	7.1	±0.5	100		530	115.5±0.7	130
125	142.5	±0.5	8.5	±0.5	125		535	144.2±0.7	135
150	170.0	±0.6	10.0	±0.6	150		542	171.3±0.8	145

単位：mm

呼び径	ヘルマウス部		
	外径 D <sub>0</sub> <sup>+0/-5</sup>	内径 d <sub>2</sub> (参考値)	挿入長 l <sub>1</sub> ±5
75	115	82	70
100	140	107	92
125	170	132	112
150	210	160	140

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ヘルマウス受口付 有効長=400	図番	02CCVP006

積水化学工業株式会社

品名	CCVPヘルマウス差口付 L=400									
----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

単位：mm

呼び径	管本体								
	外径 D		肉厚 t	近似内径 d (参考値)	有効長 L $\pm$ 10	差込長 S $\pm$ 5	面取り		
	基本寸法	許容差					t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	ℓ <sub>2</sub> ℓ <sub>3</sub>
75	89.0	±0.3	5.9 $\pm$ 0.4	77	400	120	2.7	2.0	10.1 7.5
100	114.0	±0.4	7.1 $\pm$ 0.5	100		130	3.3	2.0	12.3 7.5
125	142.5	±0.5	8.5 $\pm$ 0.5	125		135	4.0	2.1	14.9 7.8
150	170.0	±0.6	10.0 $\pm$ 0.6	150		145	4.7	2.5	17.5 9.3

単位：mm


呼び径	ヘルマウス部		
	外径 D <sub>0</sub> <sup>+0</sup> <sub>-5</sub>	内径 d <sub>2</sub> (参考値)	挿入長 ℓ <sub>1</sub> $\pm$ 5
75	115	82	70
100	140	107	92
125	170	132	112
150	210	160	140

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ヘルマウス差口付 L=400	図番	02CCVP007
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP ダクトスリーブ
----	-----------------

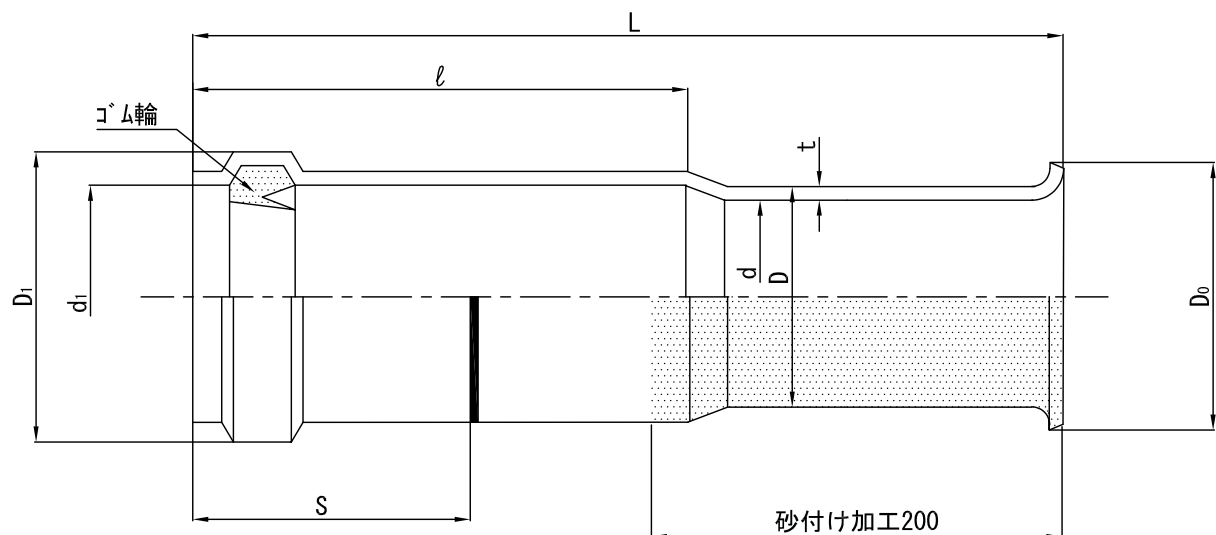

単位：mm


呼び径	管本体					接合部			ヘルマウス部	
	外径 D		肉厚 t	近似内径 d (参考値)	全長 L $\pm 5$	差込量 S $\pm 5$	外径 D <sub>i</sub> (参考値)	内径 d <sub>i</sub>	受口長 $\ell \pm 5$	外径 D <sub>o</sub> $+0$ $-5$
	基本寸法	許容差								
75	89.0	$\pm 0.3$	$5.9 \pm 0.4$	77	450	120	120.7	$90.2 \pm 0.5$	260	100
100	114.0	$\pm 0.4$	$7.1 \pm 0.5$	100		130	150.0	$115.5 \pm 0.7$	280	130
125	142.5	$\pm 0.5$	$8.5 \pm 0.5$	125		135	182.4	$144.2 \pm 0.7$	295	165
150	170.0	$\pm 0.6$	$10.0 \pm 0.6$	150		145	213.0	$171.3 \pm 0.8$	320	195

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP ダクトスリーブ	図番	02CCVP008
積水化学工業株式会社			

品名

CCVP  
鋼管用継手(ネジなし)

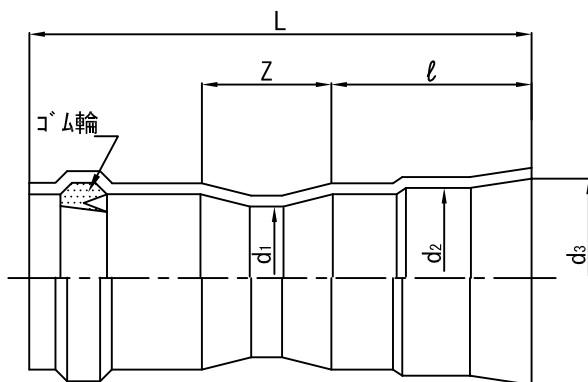

単位：mm

呼び径	d <sub>1</sub> (参考値)	d <sub>2</sub> (参考値)	d <sub>3</sub> ±1	Z±15	l±5	L (参考値)
75×SGP 80	77	92.4	101.4	65	150	340
100×SGP100	100	117.6	126.6	73		360
125×SGP125	125	143.1	152.1	85		380
150×SGP150	150	168.5	177.5	94		400

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名


CCVP  
鋼管用継手  
(ネジなし)

図番

02CCVP011

積水化学工業株式会社

品名	CCVP 鋼管用継手(メヅ付)
----	--------------------

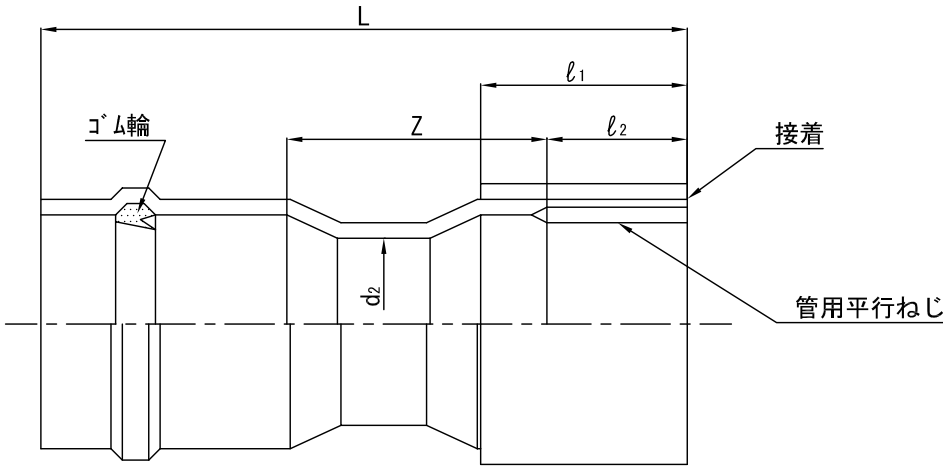

単位：mm


呼び径	メヅの呼び	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub> (参考値)	Z <sub>±15</sub>	L (参考値)
75×SGP 80	PF3' '	55	35	77	125	280
100×SGP100	PF4' '	60	40	100	133	303
125×SGP125	PF5' '	65	45	125	135	315
150×SGP150	PF6' '	65	45	150	165	352

注：ネジ寸法は、JIS B 0202 附属書の管用平行ネジとする。  
 注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 鋼管用継手 (メヅ付)	図番	02CCVP010
積水化学工業株式会社			

品名	CCVP 半割カップリング									
本体										
ゴム輪										
単位：mm										
呼び径	本体					ゴム輪			ボルト	
	A	L	D <sub>±2</sub>	t1	t2	d	l	t		
	75	163	160	95	5	9	95	168	2	M8×40
	100	190	160	120	5	9	120	168	2	M8×40
	125	227	180	150	6	10	150	190	3	M10×60
150	255	200	178	7	10	178	210	3	M10×60	
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。										
品名	CCVP 半割カップリング							図番	02CCVP012	
積水化学工業株式会社										

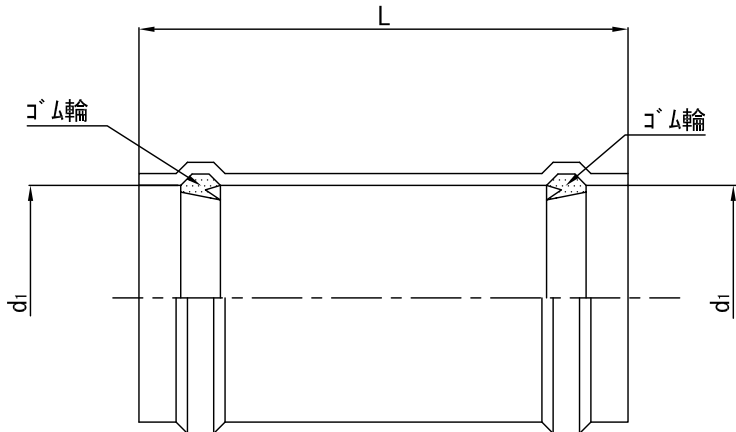

品名	CCVP 両受継手																	
<div></div>																		
<div>単位：mm</div> <table><tr><th>呼び径</th><th><math>d_{i\pm 1.3}</math></th><th><math>L_{\pm 10}</math></th></tr><tr><td>75</td><td>90.2</td><td>200</td></tr><tr><td>100</td><td>115.5</td><td>250</td></tr><tr><td>125</td><td>144.2</td><td>280</td></tr><tr><td>150</td><td>171.3</td><td>380</td></tr></table>				呼び径	$d_{i\pm 1.3}$	$L_{\pm 10}$	75	90.2	200	100	115.5	250	125	144.2	280	150	171.3	380
呼び径	$d_{i\pm 1.3}$	$L_{\pm 10}$																
75	90.2	200																
100	115.5	250																
125	144.2	280																
150	171.3	380																
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。																		
品名	CCVP 両受継手	図番	02CCVP014															
積水化学工業株式会社																		