
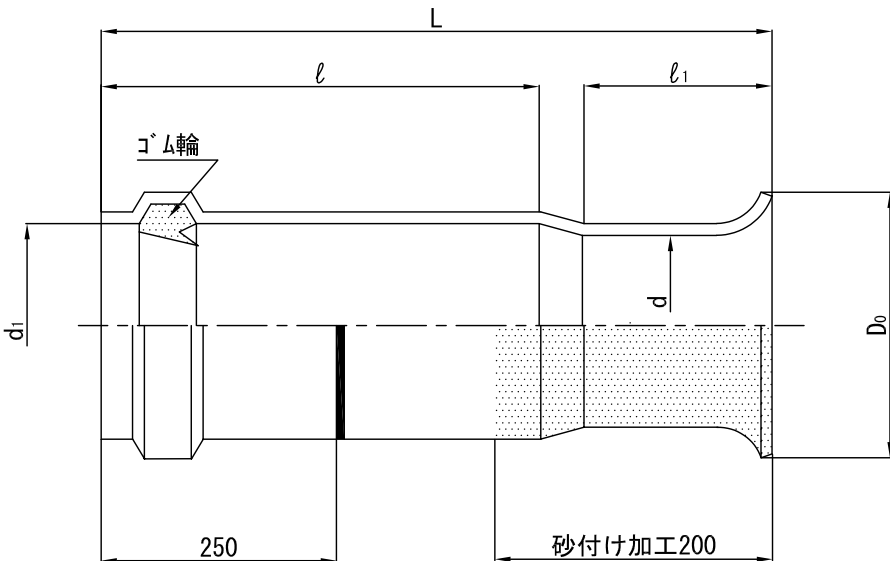
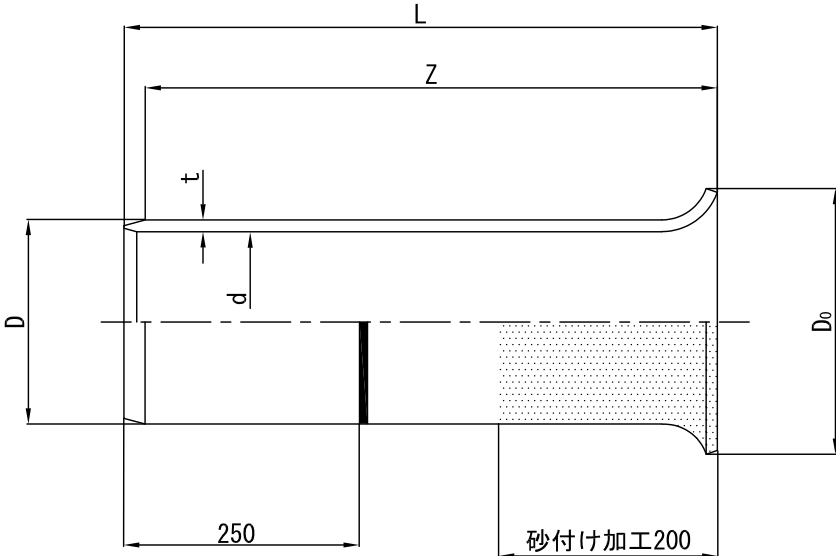
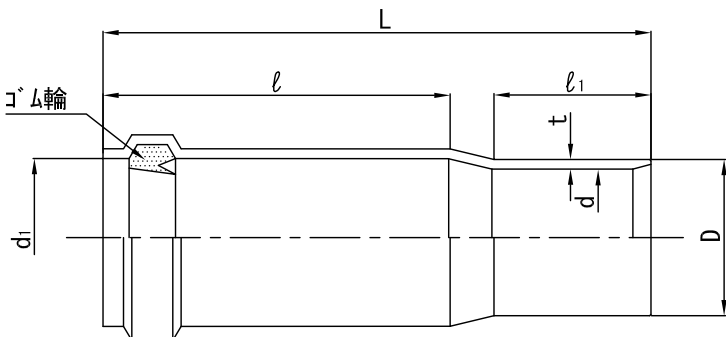


品名	CCVP ベルウス受口付					
<div></div>						
単位：mm						
呼び径	d ₁	d (参考値)	ℓ _{±20}	ℓ (参考値)	D ₀ ^{+0 -5}	L (参考値)
75	90.2±0.5	77	500	40	100	570
100	115.5±0.7	100		60	130	590
125	144.2±0.7	125		70	165	600
150	171.3±0.8	150			195	610
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。						
品名	CCVP ベルウス受口付 (耐震配管用)				図番	00CCVP020
積水化学工業株式会社						

品名	CCVP ヘルマウス差口付					
<div></div>						
単位：mm						
呼び径	D	d (参考値)	t	Z _{±15}	D ₀ ^{+0 -5}	L (参考値)
75	89.0±0.3	77	5.9±0.4	700	100	710
100	114.0±0.4	100	7.1±0.5		130	712
125	142.5±0.5	125	8.5±0.5		165	715
150	170.0±0.6	150	10.0±0.6		195	718
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。						
品名	CCVP ヘルマウス差口付 (耐震配管用)				図番	00CCVP021
積水化学工業株式会社						

品名	CCVP 伸縮継手							
<div></div>								
単位：mm								
呼び径	D		d ₁	d (参考値)	t	ℓ _{±20}	ℓ _{1±20}	L (参考値)
	基本寸法	許容差						
75	89.0	±0.3	90.2±0.5	77	5.9±0.4	500	180	705
100	114.0	±0.4	115.5±0.7	100	7.1±0.5		195	725
125	142.5	±0.5	144.2±0.7	125	8.5±0.5		205	740
150	170.0	±0.6	171.3±0.8	150	10.0±0.6		215	755
注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。								
品名	CCVP 伸縮継手 (耐震配管用)						図番	00CCVP022
積水化学工業株式会社								

品名	CCVP 伸縮調整短管
----	----------------

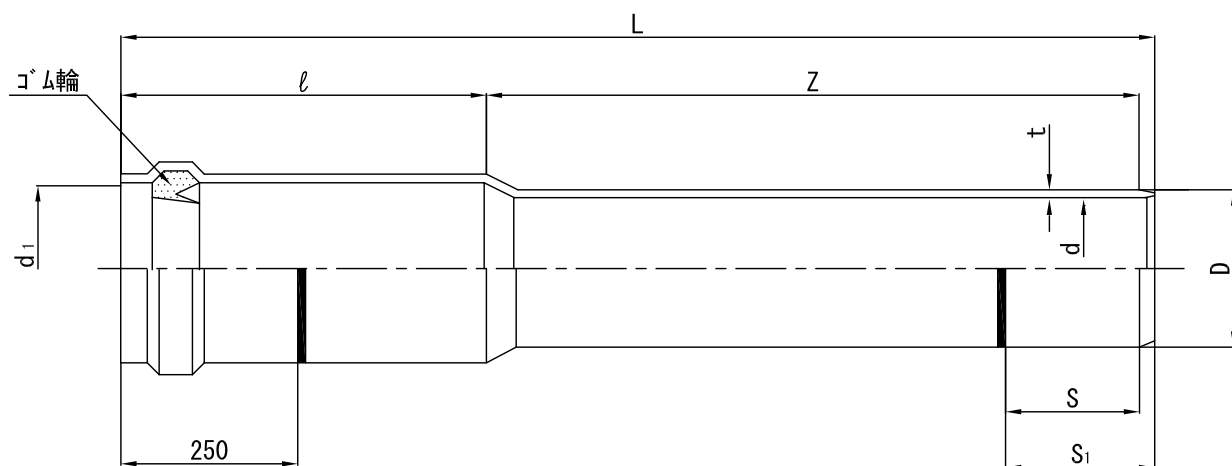

単位：mm

呼び径	D	d (参考値)	d ₁	t	S (参考値)	S ₁ (参考値)	ℓ _{±20}	Z _{±15}	L (参考値)
75	89.0±0.3	77	90.2±0.5	5.9±0.4	120	130	500	1,000	1,510
100	114.0±0.4	100	115.5±0.7	7.1±0.5	130	142			1,512
125	142.5±0.5	125	144.2±0.7	8.5±0.5	135	150			1,515
150	170.0±0.6	150	171.3±0.8	10.0±0.6	145	163			1,518

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	CCVP 伸縮調整短管	図番	00CCVP024
積水化学工業株式会社			