



◆ エスロハイパー保温付UVガード


■ 施工現場で切断、加工が容易な保温付の水道配水用ポリエチレン管

橋梁添架管に用いられる金属管を使用した一般的な複層管は、現場で切り管が出来ないなど、加工性が課題でした。そこで、外層を黒色ポリエチレン、内層管が水道配水用ポリエチレン管、中間に保温層とした三層構造のエスロハイパー保温付UVガードを開発しました。

外層管（黒色PE管）

保温層（EPSフォーム）

内層管（JWWA K144）

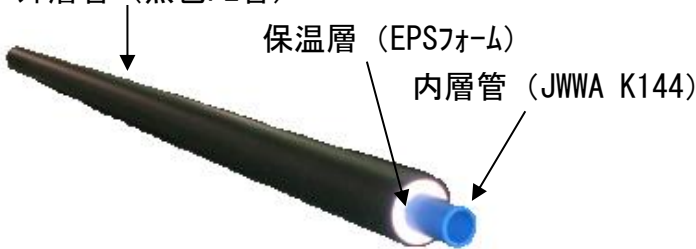


単位：mm

口径	外径	厚み		長さ
		外層	保温層	
50	165	7.5	43.5	5000
75	165	7.5	30.0	5000
100	180	7.5	20.0	5000
150	250	10.0	25.0	5000

■ エスロハイパー保温付UVガード 切り管部の施工手順

エスロハイパー保温付UVガードは、従来工具を用いて、容易に切断が出来るため、現場での長さ調整が可能となります。

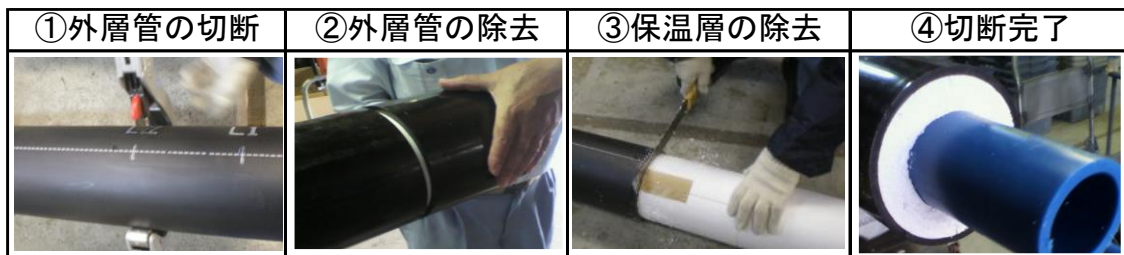

■ エスロハイパー保温付UVガードの採用実績

エスロハイパー保温付UVガードは、現在までに50橋以上の実績があります。

代表実施例（橋梁添架管）

市町村	橋名	口径	延長
北海道T町	H橋	150	45m
広島県A市	YG橋	150	20m
滋賀県N市	N橋	100	20m
京都府K市	N橋	75	80m
島根県M市	T橋	50	45m



実施例（広島県）

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東北支店
土木システム営業所 022(217)0607

中部支店
設備システム営業所 052(307)6806

九州支店
設備システム営業所 092(271)1314

東日本支店
東京設備システム営業所 03(5521)0641
関東土木システム営業所 048(646)0160
横浜営業所 045(311)9115
静岡営業所 054(275)0720
甲信営業所 0263(38)1220
東関東営業所 043(204)5070

西日本支店
近畿土木システム営業所 06(6365)4510
中国土木システム営業所 082(224)6219
北陸営業所 076(231)4245
京滋営業所 075(662)3418
四国営業所 0897(57)9125

積水化学北海道(株)
直帯・ストック営業部 011(737)6330
お客様相談室

【東京】03(5521)0505
【大阪】06(6365)4133



エスロハイパー-JW

製品ページへの
アクセスはコチラ!

エスロンタイムズ on the Web

<https://www.eslontimes.com>