


品名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用  
リブ内副管用T字管 略号 MRL-UT-PRP

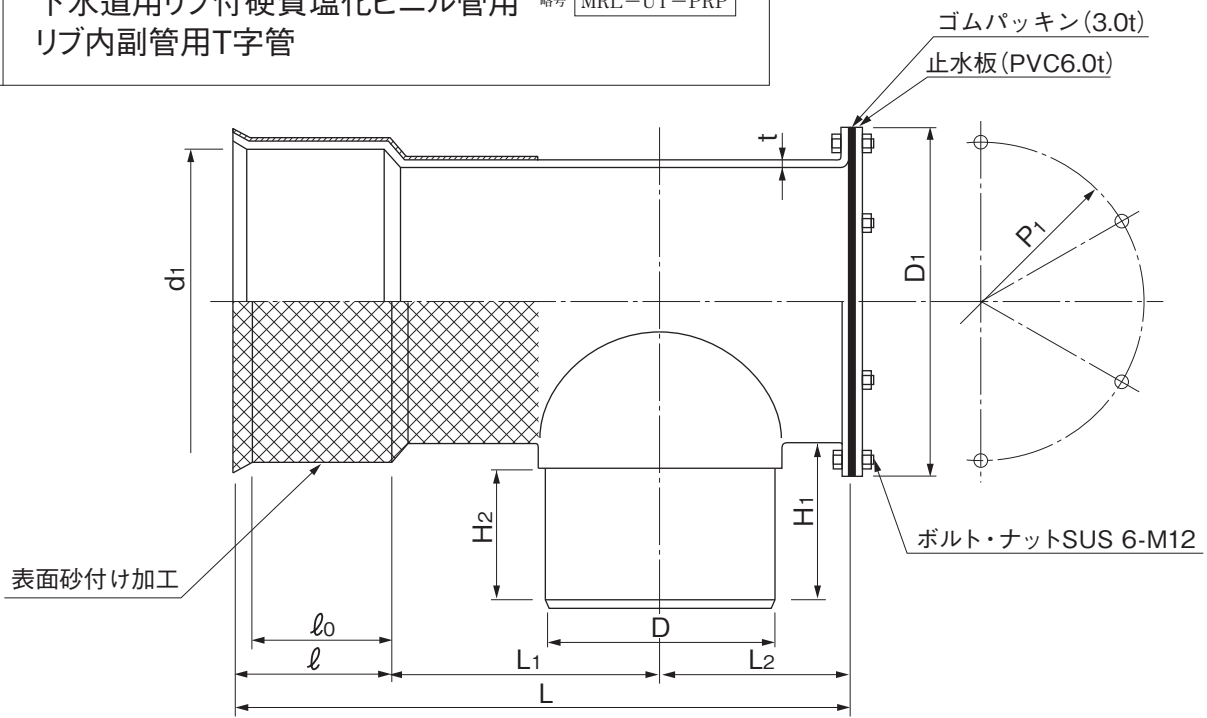

単位：mm

呼び径	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	ℓ	ℓ <sub>0</sub> (最小)	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
200×150	520	233±15	172±15	115 <sup>+10</sup> <sub>0</sub>	100	140±10	110
250×150	545	233±15	172±15	140 <sup>+10</sup> <sub>0</sub>	115	140±10	110
250×200	595	258±15	197±15	140 <sup>+10</sup> <sub>0</sub>	115	160±10	130
300×200	630	258±15	197±15	175 <sup>+15</sup> <sub>0</sub>	135	160±10	130
300×250	680	284±15	221±15	175 <sup>+15</sup> <sub>0</sub>	135	185±10	155
350×200	630	258±15	197±15	175 <sup>+15</sup> <sub>0</sub>	135	160±10	130
350×250	680	284±15	221±15	175 <sup>+15</sup> <sub>0</sub>	135	185±10	155
350×300	730	309±15	246±15	175 <sup>+15</sup> <sub>0</sub>	135	205±10	175

t (最小)	D	D <sub>1</sub>	P <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	品番
6.5	165.0±0.5	280	250	230.1 <sup>+0.8</sup> <sub>-0.4</sub>	RMUT2HB
7.8	165.0±0.5	330	300	287.8 <sup>+0.9</sup> <sub>-0.5</sub>	RMUT2FC
7.8	216.0±0.7	330	300	287.8 <sup>+0.9</sup> <sub>-0.6</sub>	RMUT2FD
9.2	216.0±0.7	390	360	345.5 <sup>+1.0</sup> <sub>-0.6</sub>	RMUT3HE
9.2	267.0±0.9	390	360	345.5 <sup>+1.0</sup> <sub>-0.6</sub>	RMUT3HF
10.5	216.0±0.7	450	410	402.8 <sup>+1.1</sup> <sub>-0.7</sub>	RMUT3FG
10.5	267.0±0.9	450	410	402.8 <sup>+1.1</sup> <sub>-0.7</sub>	RMUT3FH
10.5	318.0±1.0	450	410	402.8 <sup>+1.1</sup> <sub>-0.7</sub>	RMUT3FI

- 注) 1. 使用原管は、JIS K 6741  
(硬質塩化ビニル管)のVU  
管とします。  
2. 許容差のない寸法は、参  
考値とします。

品名	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用 リブ内副管用T字管	図番	GS-PRP-019
作成日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社