


品名

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用  
リブ内副管用T字管 略号 MRL-UT-PRP

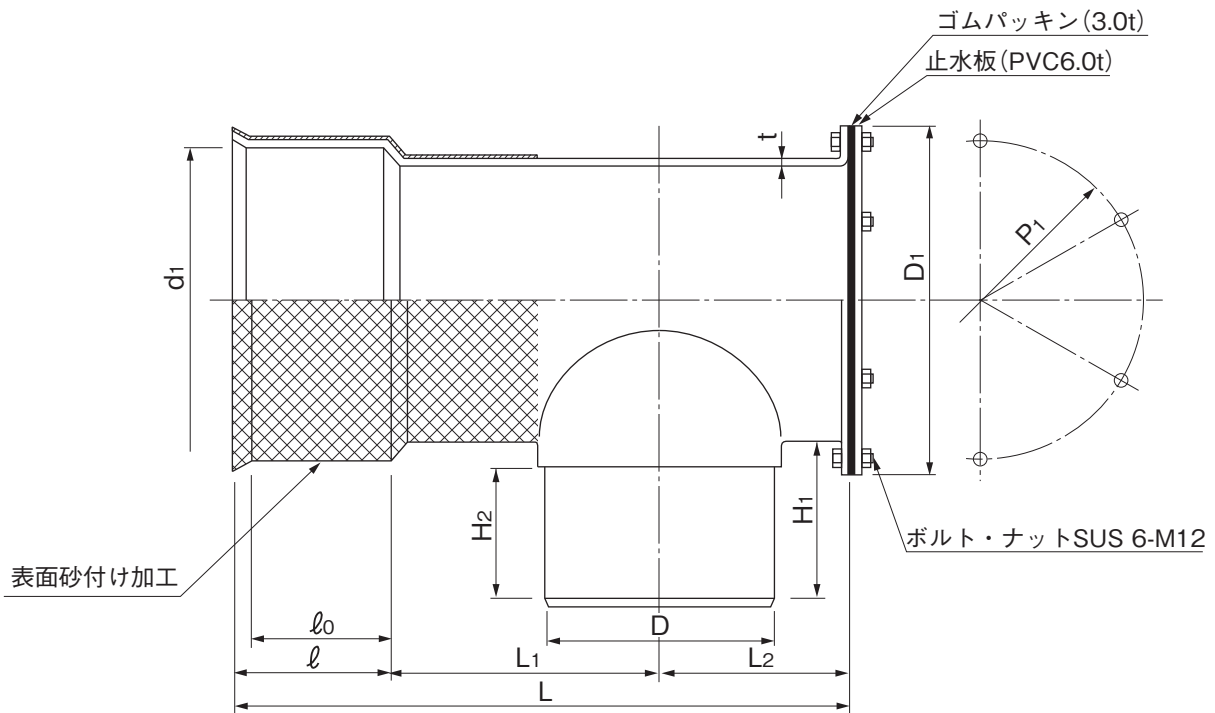

単位：mm

呼び径	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	l	l <sub>0</sub> (最小)	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
400×150	580	233±15	172±15	175 <sup>+20</sup> <sub>0</sub>	135	140±10	110
400×200	630	258±15	197±15	175 <sup>+20</sup> <sub>0</sub>	135	160±10	130
400×250	680	284±15	221±15	175 <sup>+20</sup> <sub>0</sub>	135	185±10	155
400×300	730	309±15	246±15	175 <sup>+20</sup> <sub>0</sub>	135	205±10	175
450×150	580	233±15	172±15	175 <sup>+20</sup> <sub>0</sub>	135	140±10	110
450×200	630	258±15	197±15	175 <sup>+20</sup> <sub>0</sub>	135	160±10	130
450×250	680	284±15	221±15	175 <sup>+20</sup> <sub>0</sub>	135	185±10	155
450×300	730	309±15	246±15	175 <sup>+20</sup> <sub>0</sub>	135	205±10	175

t (最小)	D	D <sub>1</sub>	P <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	品番
11.8	165.0±0.5	520	470	451.0 <sup>+1.2</sup> <sub>-0.8</sub>	RMUT4HK
11.8	216.0±0.7	520	470	451.0 <sup>+1.2</sup> <sub>-0.8</sub>	RMUT4HL
11.8	267.0±0.9	520	470	451.0 <sup>+1.2</sup> <sub>-0.8</sub>	RMUT4HM
11.8	318.0±1.0	520	470	451.0 <sup>+1.2</sup> <sub>-0.8</sub>	RMUT4HN
13.2	165.0±0.5	570	520	504.8 <sup>+1.2</sup> <sub>-0.8</sub>	RMUT4FO
13.2	216.0±0.7	570	520	504.8 <sup>+1.2</sup> <sub>-0.8</sub>	RMUT4FP
13.2	267.0±0.9	570	520	504.8 <sup>+1.2</sup> <sub>-0.8</sub>	RMUT4FQ
13.2	318.0±1.0	570	520	504.8 <sup>+1.2</sup> <sub>-0.8</sub>	RMUT4FR

注) 1. 使用原管は、JIS K 6741  
(硬質塩化ビニル管) のVU  
管とします。  
2. 許容差のない寸法は、参  
考値とします。

品名	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管用 リブ内副管用T字管		図番	GS-PRP-100
作成日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	