

本管呼び径
φ50,75,
100,150用!

水道用耐震型高性能ポリエチレン管

エスロハイパーJW EFプラグ付サドル用

サドルかんたん クランプ®

かんたん取り付け、取り外し不要で
施工スピードアップ!!

従来金属クランプでは...

- 装着に時間がかかる...
- 取り外しが面倒...
- 別途クランプ準備が必要...



かんたん
しっかり
クランプ

サドルかんたんクランプなら!



装着が
かんたん!



取り外し
不要!




サドルに
同梱!

※同梱のため別途用意の必要なし

■クランプ施工時間比較(当社調べ)

■対応品種

■施工写真

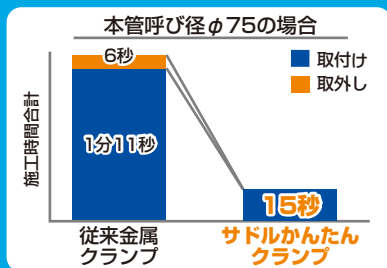

呼び径	品番	呼び径	品番
50×20	JPK504	100×20	JPK1H7
50×25	JPK503	100×25	JPK1H6
75×20	JPK756	100×50 ^{PWA}	JPK1H3P
75×25	JPK755	100×50 ^{JW}	JPK1H3
75×50 ^{PWA}	JPK752P	150×20	JPK1F9
75×50 ^{JW}	JPK752	150×25	JPK1F8
		150×50 ^{PWA}	JPK1F5P
		150×50 ^{JW}	JPK1F5



現場でも大好評!

施工の様子を
動画でCheck



EFプラグ付サドルの特長

プラグ性能

- ①大切な止水部は**リング構造**
※しっかりとシールします
- ②リングは**交換可能**
- ③不断水施工時も上部リングで
止水、**水漏れがありません**



施工性

- ①かんたんクランプで
楽々クランプ**取り外し不要!**
- ②融着時間は約2分、冷却時間は5分
- ③水圧試験までの待ち時間は30分
- ④穿孔刃は独自構造で**空揉みにも対応**。
穿孔刃も長持ちします。



かんたん
クランプで
さらに便利に!

サドルかんたんクランプの施工要領 (φ50,75,100,150)

1 工具の準備

EF接合に必要な工具をご準備ください

2 EF接合準備 (施工要領参照)

- 取付け位置の記入
- マーキング
- 管のスクレープ
- 管・継手の清掃

EF接合準備の詳細な手順は、
ハンドブックや施工動画でご確認ください。

ハンドブック (p.36)



施工動画



サドルかんたんクランプ

各部位名称




品揃えサイズ



▲ 万一、本体とカムが外れた場合、左の写真を参考にストッパーの方向に注意してカムを取り付けてください

3 クランプ装着

1. バーをサドル分岐側ツバに引掛ける

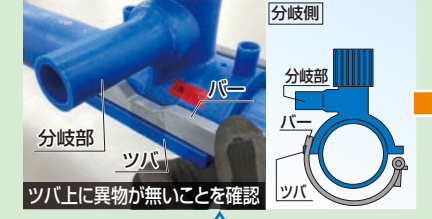

▲ 施工ポイント



2. クランプを広げカムバーをツバに載せる



▲ 施工ポイント



3. レバーが垂直になるまで手の平で押す



▲ 施工ポイント



4 クランプ装着後の確認



クランプ施工完了



5 バーコード読み取り・通電

EF接合の施工要領書等に従い、コネクタ接続、バーコード読み取り、表示内容を確認して通電を開始してください

6 検査・冷却

EF接合の施工要領書等に従い、インジケーターが左右とも継手表面より隆起していることを確認し、5分以上冷却してください

* 穿孔は冷却時間(5分)経過後に行ってください。不断水施工時の水圧試験(1.75MPa以下)・穿孔は、冷却時間終了後さらに30分経過した後実施ください

サドルかんたんクランプ施工の注意事項

- クランプは同梱されているサドルにのみ使用ください (EFサドル・EFサドル付分水栓には使用できません)
- AWの管・継手にサドルかんたんクランプは使用出来ません
- 冷却中は、管・継手を動かさないでください
- サドルかんたんクランプは再使用しないでください

- サドルかんたんクランプに重い物を落下させたり、踏みつけたりすると変形したり破損する場合がありますので、注意してください。変形や破損したクランプは使用しないでください
- 変形を防止するため、屋内保管を原則としてください。特に高温雰囲気下(夏場の車中、直射日光等)は変形する恐れがあるため、避けてください

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東日本支店 建築営業部 東京設備システム営業所 03(6748)6518 関東設備システム営業所 048(646)0160 横浜営業所 045(311)9115 東関東営業所 043(204)5070 甲信営業所 0263(38)1220 静岡営業所 054(333)9810	西日本支店 建築営業部 近畿設備システム営業所 06(6365)4510 中国設備システム営業所 082(224)6251 北陸営業所 076(231)4245 京滋営業所 075(662)3418 四国営業所 087(821)2113	東北支店 土ホシステム営業所 022(217)0607 中部支店 設備システム営業所 052(307)6806 お客様相談室 03(6748)6480	九州支店 設備システム営業所 092(271)1314 沖縄営業所 098(943)2780 積水化学北海道(株)営業本部 土木営業部 011(737)6330
--	---	---	--

*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
*記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2021年 3月 初 版
2022年 3月 改訂1版-0刷
エスロハイパーJW EFプラグ付きサドル
サドルかんたんクランプ リーフレット
積水化学工業株式会社
管材事業部

エスロンタイムズ
https://eslontimes.com



二次元コードで
アクセスは
コラ!

専用の管理ページでさらに便利に!
あなただけのエスロンタイムズ
MYエスロン

ツールコード
No. 05203
2022. 3. 0TH TX