


品名



エスロハイパーAW
フランジ付EFチーズ
(F形:フラット形) (JIS 10 K)

A部詳細図

呼び径 75×75, 100×75 の場合



呼び径 100×100 の場合

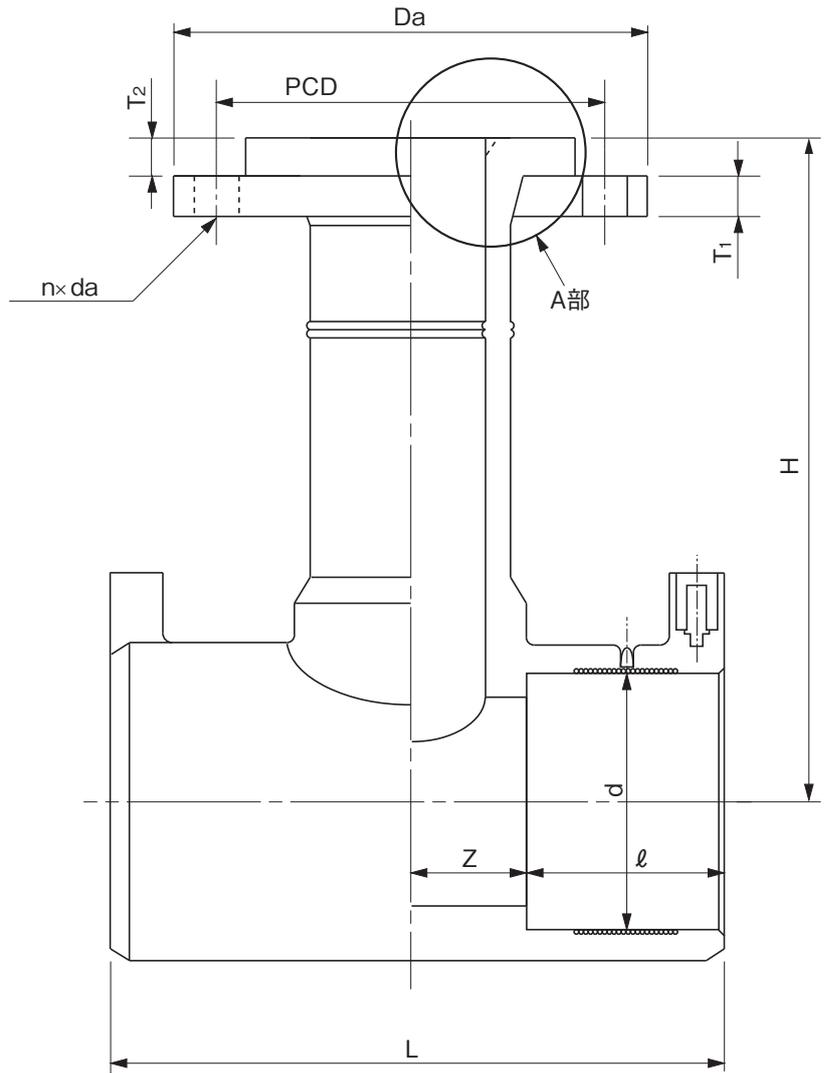

単位:mm

呼び径	d	L	l	Z (参考)	H	Da (参考)	T1	T2 (参考)	PCD	n	da	品番
75× 75	89.70±0.20	238±4	65	54	255±15	185	18 ⁺⁴ ₀	17	150±1.5	8	19	HFT75S
100× 75	114.85±0.25	252±5	80	48	270±15	185	18 ⁺⁴ ₀	17	150±1.5	8	19	HFT1H1S
100×100	114.85±0.25	281±6	80	63	295±15	210	18 ⁺⁴ ₀	25	175±1.5	8	19	HFT1HS

(備考) 1) dは電熱線部の平均内径を示す。

2) フランジの基本形状・寸法はJIS B 2220に規定する呼び圧力10Kフランジによる。

3) フランジの材質はSUS304とする。

品名	エスロハイパーAW フランジ付EFチーズ (F形:フラット形) (JIS 10 K)		図番	SHAW-14-04
作成日	2022.12.22	製図	積水化学工業株式会社	