


品名 エスロハイパーAW
EFスクリュージョイント
(エラスジョイント)

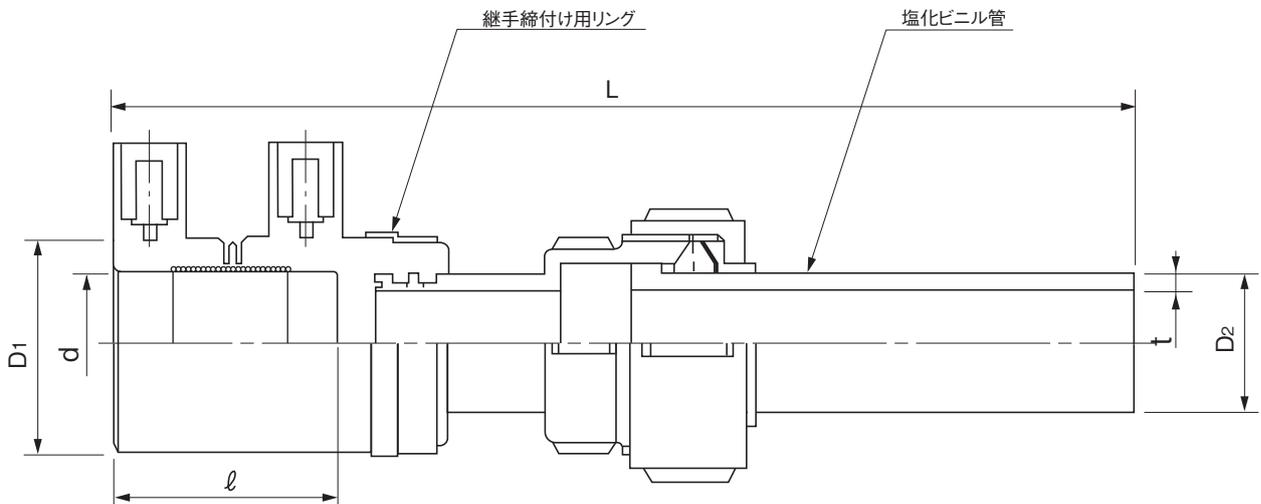

単位:mm

呼び径	D1 (参考)	D2	d	t	L	l (参考)	品番
20	40	26.0 ^{+0.1} _{-0.2}	27.35±0.15	3.0±0.3	180±20	40	KEER20K
25	47	32.0±0.2	34.40±0.20	3.5±0.3	195±20	43	KEER25K

- (備考) 1) dは平均内径を示す。
 2) D2は平均外径を示す。
 3) 金具の材質はCAC406(BC6)等とする。
 4) 継手締付け用リングの材質はSUS304とする。5) 塩化ビニル管の種類はHIとする。

品名	エスロハイパーAW EFスクリュージョイント (エラスジョイント)		図番	SHAW-28
作成日	2022.12.22	製図	積水化学工業株式会社	