


品名

クウチョウハイパーCH  
レデューサ

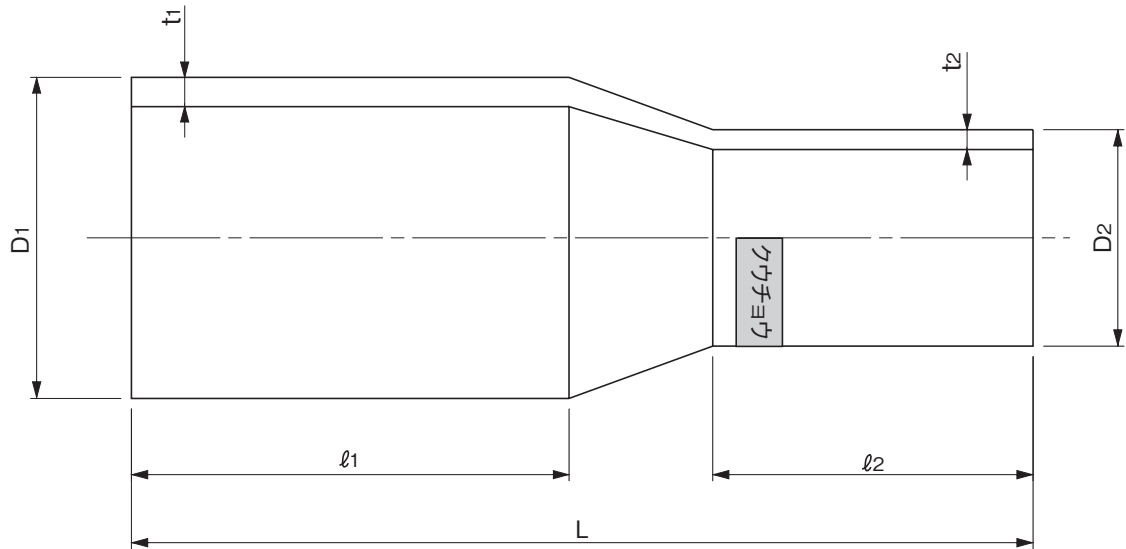

単位:mm

呼び径	D1	D2	t1	t2	L	ℓ1 (最小)	ℓ2 (最小)	品番
50× 20	60.0±0.20	27.0±0.15	5.5 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	3.4 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	208±10	89	70	CSRS504
50× 25	60.0±0.20	34.0±0.15	5.5 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	3.4 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	208±10	89	73	CSRS503
65× 50	76.0±0.25	60.0±0.20	7.0 <sup>+0.9</sup> <sub>0</sub>	5.5 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	230±10	92	80	CSRS651
75× 50	89.0±0.30	60.0±0.20	8.1 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	5.5 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	250±10	90	80	CSRS752
75× 65	89.0±0.30	76.0±0.25	8.1 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	7.0 <sup>+0.9</sup> <sub>0</sub>	250±10	92	92	CSRS751
100× 75	114.0±0.35	89.0±0.30	10.4 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	8.1 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	340±10	100	90	CSRS1H1
125×100	140.0±0.40	114.0±0.35	12.8 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	10.4 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	410±10	140	115	CSRS1Q1
150×100	165.0±0.50	114.0±0.35	15.0 <sup>+1.7</sup> <sub>0</sub>	10.4 <sup>+1.3</sup> <sub>0</sub>	435±15	135	100	CSRS1F2
150×125	165.0±0.50	140.0±0.40	15.0 <sup>+0.5</sup> <sub>0</sub>	12.8 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	460±10	165	140	CSRS1F1
200×150	216.0±0.65	165.0±0.50	19.7 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	15.0 <sup>+1.7</sup> <sub>0</sub>	540±15	170	135	CSRS2H1

(備考) D1、D2は外径を示す。

※継手差し口部は、EF継手融着時に必ず切削が必要です。

※エスロハイパーAW、JWはクウチョウハイパーCHと接続しないでください。

品名	クウチョウハイパーCH レデューサ		図番	KHCH-08
作成日	2021.4.12	製図	積水化学工業株式会社	