



品名

エスロハイパーJW
EFキャップ

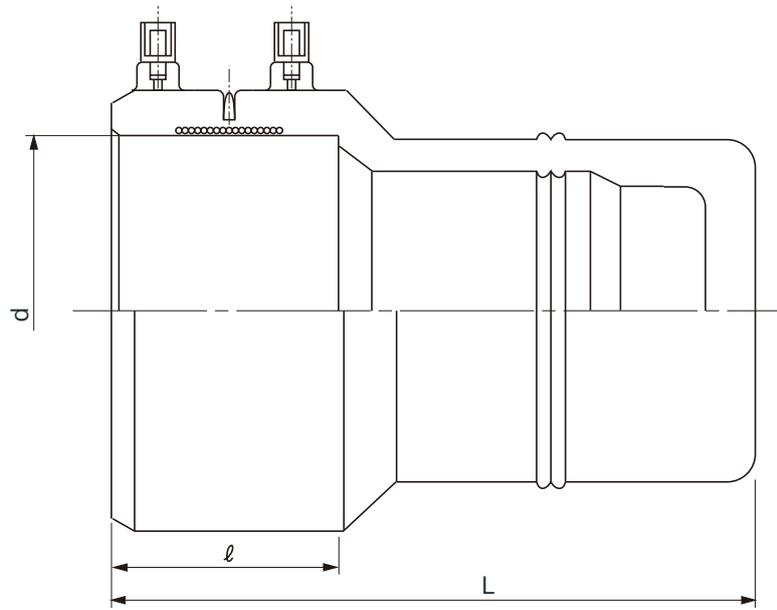


※口径によりEF受口形状が若干異なります。

[150の場合]

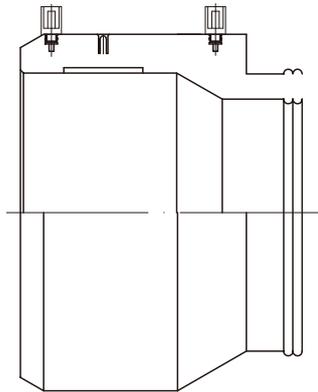

[200の場合]

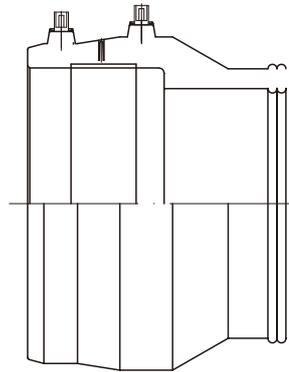

単位：mm

呼び径	d	L	ℓ (参考)	参考質量(kg/個)
★ 50	63.2 ^{+0.7} ₀	265±15	54	0.4
★ 75	90.3 ^{+1.0} ₀	220±15	65	0.8
★100	125.4 ^{+1.2} ₀	250±15	80	1.6
★150	180.7 ^{+1.3} ₀	265±15	100	3.6
◇200	251.1 ^{+3.0} ₀	460±30	125	9.2

- (備考) 1) dは電熱線部の平均内径を示す。
 2) ★は、JWWA K 145規格品。
 3) ◇は、PTC K 13規格品。

品名	エスロハイパーJW EFキャップ		図番	SHJW08-29
	作成日	2018.7.9		