



品名

エスロハイパーJW
JWWA-PWA変換継手

[50×50PWA、100×100PWA、150×150PWA、200×200PWAの場合]

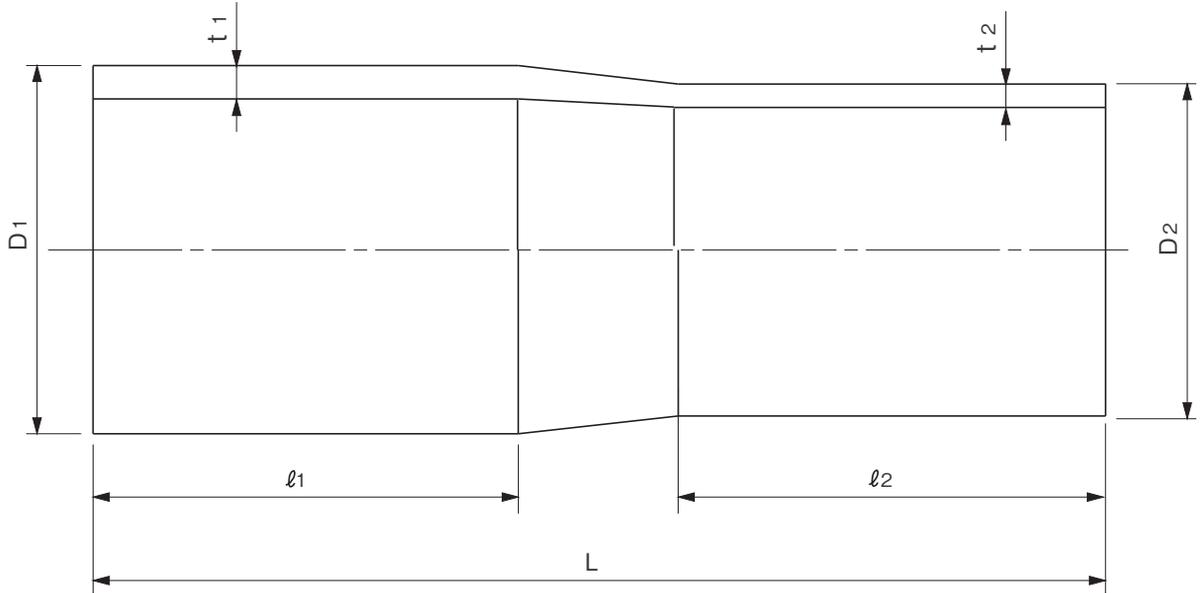

[75×75PWAの場合]

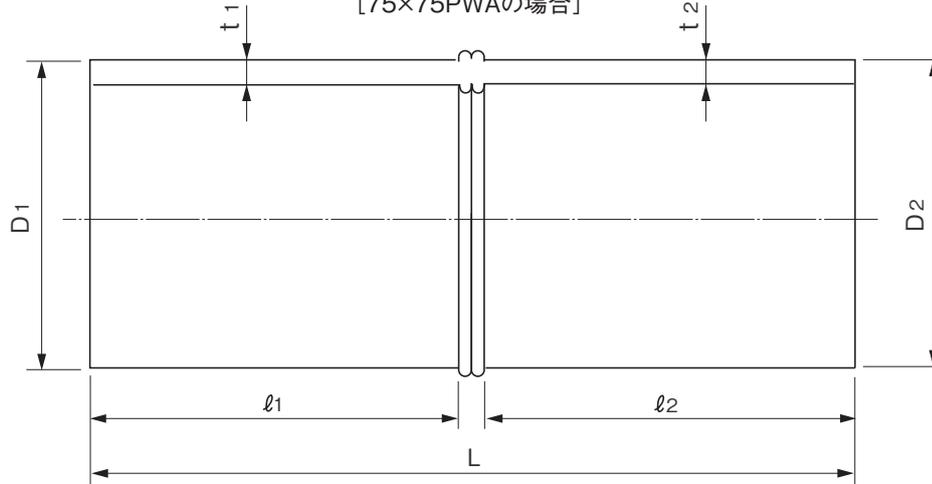

単位：mm

呼び径	D1	D2	t1	t2	L	l1 (最小)	l2 (最小)	参考質量(kg/個)
50× 50PWA	63.0 ^{+0.4} ₀	60.0±0.2	5.8 ^{+0.9} ₀	5.5 ^{+0.8} ₀	180±10	70	80	0.2
75× 75PWA	90.0 ^{+0.6} ₀	89.0±0.30	8.2 ^{+1.3} ₀	8.1 ^{+1.1} ₀	270±15	90	90	0.7
100×100PWA	125.0 ^{+0.8} ₀	114.0±0.35	11.4 ^{+1.8} ₀	10.4 ^{+1.3} ₀	380±20	100	100	1.5
150×150PWA	180.0 ^{+1.1} ₀	165.0±0.50	16.4 ^{+2.5} ₀	15.0 ^{+1.7} ₀	500±25	135	135	4.2
200×200PWA	250.0 ^{+1.5} ₀	216.0±0.65	22.7 ^{+3.5} ₀	19.7 ^{+2.2} ₀	640±30	170	170	9.8

(備考) 1) D1、D2は平均外径を示す。

2) PWAは建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品(PWA001、002)との接続用継手を示す。

品名	エスロハイパーJW JWWA-PWA変換継手		図番	SHJW08-31
作成日	2010.3.3	製図	積水化学工業株式会社	