


品名

エスロハイパーJW  
保護層付ベンド(45°,90°)

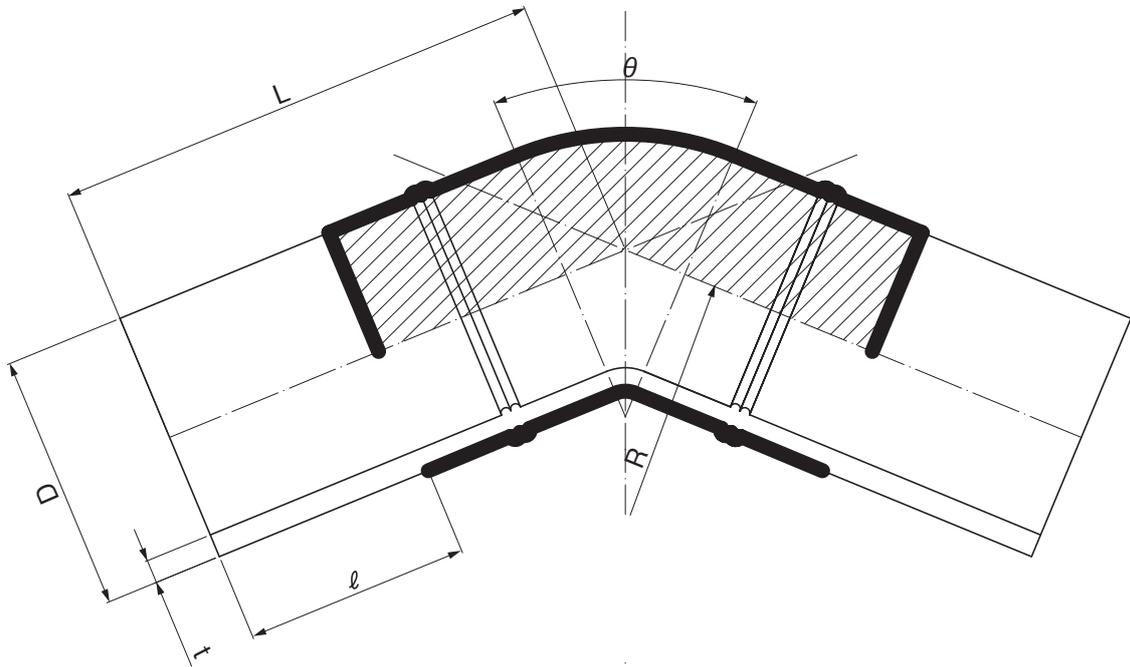

単位：mm

呼び径	角度	$\theta$	D	t	L	$\ell$ (参考)	R(参考)
50	45	$45 \pm 3^\circ$	$63.0^{+0.4}_{-0}$	$5.8^{+0.9}_{-0}$	$160 \pm 20$	54	90
	90	$90 \pm 3^\circ$			$210 \pm 20$		
75	45	$45 \pm 3^\circ$	$90.0^{+0.6}_{-0}$	$8.2^{+1.3}_{-0}$	$136 \pm 10$	65	90
	90	$90 \pm 3^\circ$			$165 \pm 10$		
100	45	$45 \pm 3^\circ$	$125.0^{+0.8}_{-0}$	$11.4^{+1.8}_{-0}$	$230 \pm 20$	80	125
	90	$90 \pm 3^\circ$			$300 \pm 20$		
150	45	$45 \pm 3^\circ$	$180.0^{+1.1}_{-0}$	$16.4^{+2.5}_{-0}$	$290 \pm 20$	100	180
	90	$90 \pm 3^\circ$			$480 \pm 30$		
200	45	$45 \pm 3^\circ$	$250.0^{+1.5}_{-0}$	$22.7^{+3.5}_{-0}$	$350 \pm 20$	124	250
	90	$90 \pm 3^\circ$			$480 \pm 40$		

(備考) Dは平均外径を示す。

(仕様) 熱収縮チューブ(架橋ポリエチレン)被覆処理済み品。

品名

エスロハイパーJW  
保護層付ベンド(45°,90°)

図番

ECJW-014

作成日

2023.12.15

製図

積水化学工業株式会社