


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用
上流用マンホール継手

略号 MR
記号

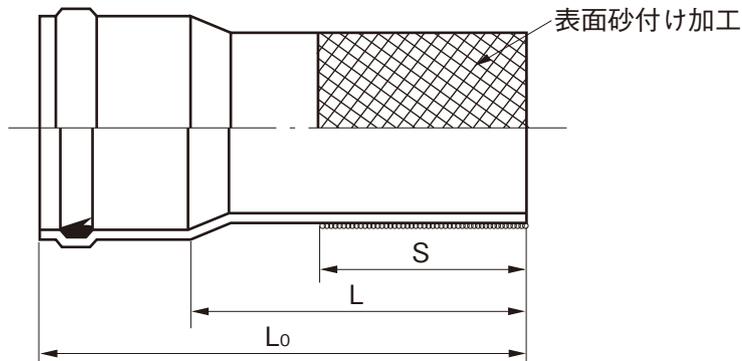

単位：mm

呼び径	L ₀	S	L	参考質量 (kg)	規格	品番
					K-1	
100	637	200	500±15	1.3	●	MR1H
125	645	200	500±15	2.1	●	MR1Q
150	615	200	500±15	2.9	●	MR1F
200	620	250	500±15	4.8	●	MR2H
250	655	250	500±15	7.2	●	MR2F
300	670	250	500±15	10.2	●	MR3H
350	720	250	500±15	13.9	●	MR3F
400	735	300	500±15	19.2	●	MR4H
450	755	300	500±15	25.6	●	MR4F
500	775	300	500±15	30.1	●	MR5H
600	815	350	500±15	46.3	●	MR6H

- 注) 1. 許容差のない寸法は、参考値とします。
2. ●は日本下水道協会規格品 (JSWAS K-1)。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管用 上流用マンホール継手		図番	GS-EPP-014
年月日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	