


品名 下水道用硬質塩化ビニル管用
くら型マンホール継手 (JIS人孔用) 略号 SMR-C

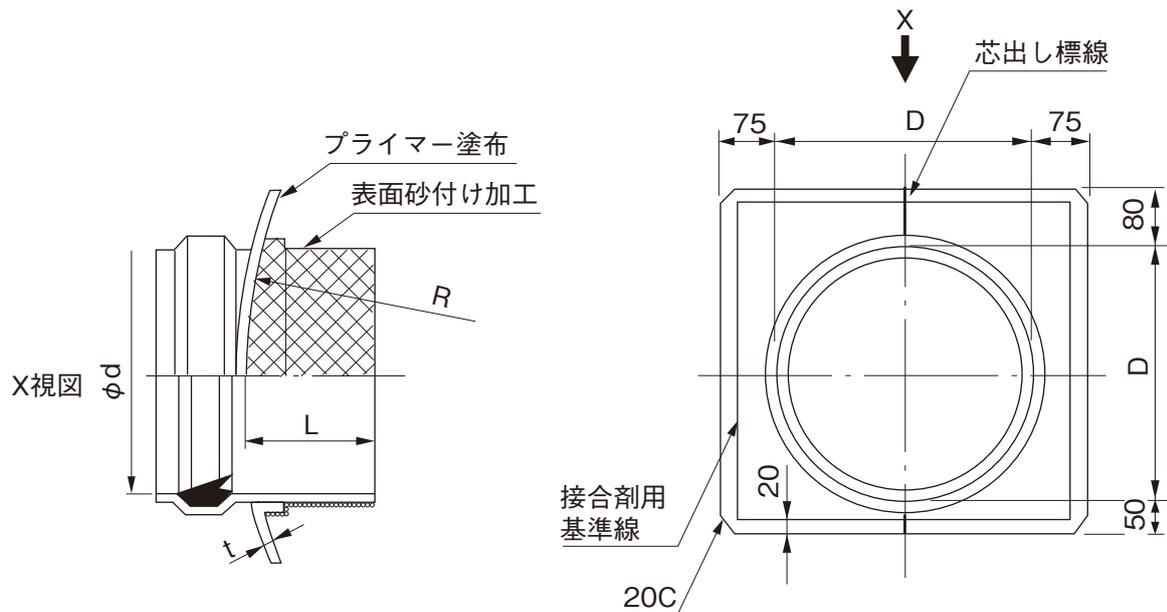

単位 : mm

呼び径	D	R	$L_{-0.5}^0$	ϕd	t	人孔種類	品番
150×1300	177	650	200	166.6±0.9	5.5	JIS1号	SMR1FH
※200×1300	231	650	200	218.0±1.1	5.5	JIS1号	SMR2HJ
※250×1300	285	650	200	269.3±1.2	5.5	JIS1号	SMR2FJ
300×1300	340	650	200	320.7±1.4	5.5	JIS1号	SMR3HH
350×1300	395	650	200	373.0±1.5	5.5	JIS1号	SMR3FH
400×1300	448	650	200	423.4±1.7	7.0	JIS1号	SMR4HH

- 注) 1. 呼び径200~400は、JSWAS K-5 (下水道高剛性塩化ビニル管) と共用とします。
 2. ※印は、射出成形品です。
 3. 許容差のない寸法は、参考値とします。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管用 くら型マンホール継手 (JIS人孔用)		図番	GS-EPP-021
年月日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	