


品名 下水道用硬質塩化ビニル管用 内副管用マンホール継手 略号 MRL-UV

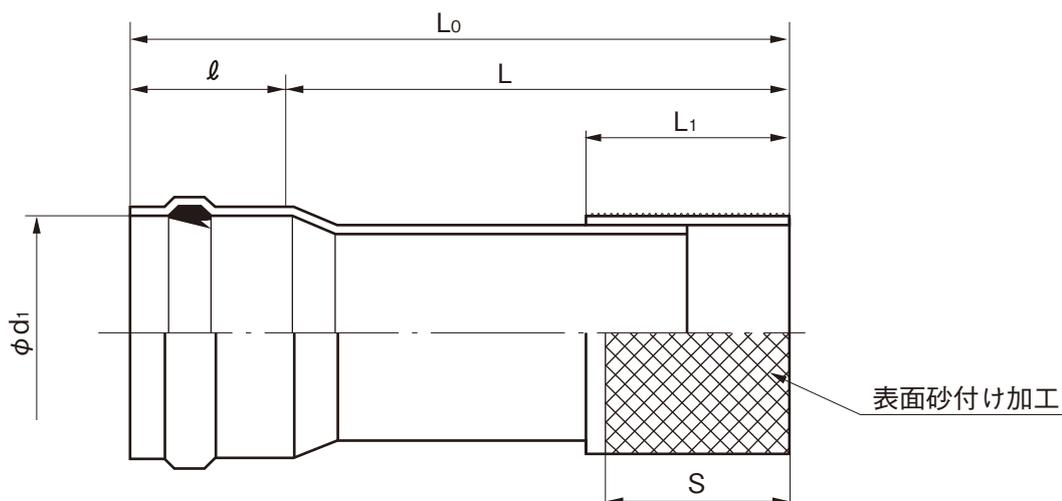

単位：mm

呼び径	L ₀	L	L ₁	S	ℓ	φd ₁	参考質量 (kg)	品番
150	615	500±15	160	200	115	166.6	3.5	MRLUV1F
200	620	500±15	230	250	120	218.0	5.0	MRLUV2H
250	655	500±15	280	250	155	269.3	8.8	MRLUV2F
300	670	500±15	330	250	170	320.7	12.7	MRLUV3H
350	720	500±15	400	250	220	373.0	19.0	MRLUV3F

- 注) 1. 受口寸法は、下水道用ゴム輪受口寸法 (RR) 及び接着受口寸法 (DV) に準拠します。
 2. 許容差のない寸法は、参考値とします。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管用 内副管用マンホール継手		図番	GS-EPP-031
年月日	2021.6.1	製図	積水化学工業株式会社	