


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用
 接着受口
 15°・30°・45°・60°曲管φ300

略号 15ST 30ST 45ST 60ST
 配管記号 Y Y Y Y

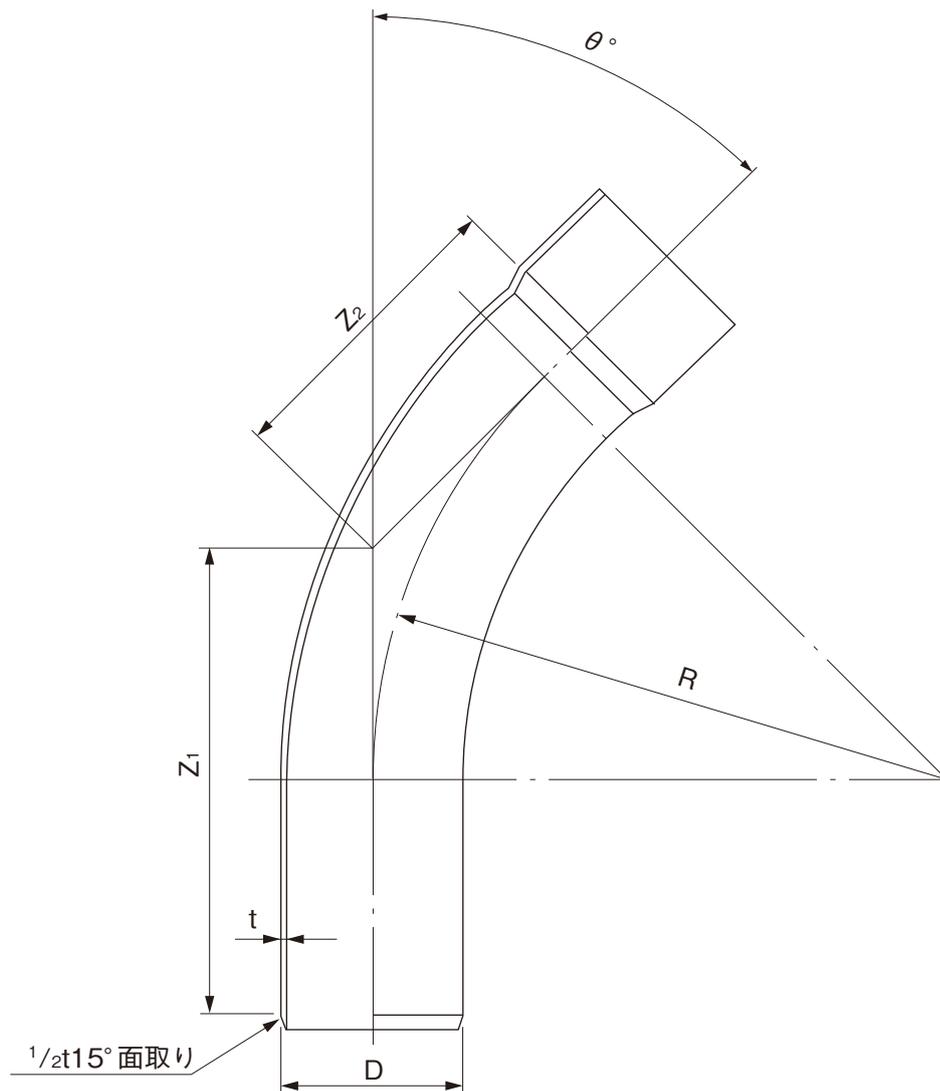

単位：mm

呼び径	θ°	R	Z ₁	Z ₂	D	t	品番
300	15	1200	450±45	300±30	318±26	9.2±1.4	1ST3H
	30	1200	600±60	450±45	318±26	9.2±1.4	3ST3H
	45	1200	800±80	600±60	318±26	9.2±1.4	4ST3H
	60	1200	950±95	800±80	318±26	9.2±1.4	6ST3H

注) 許容差のない寸法は、参考値とします。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管用 接着受口 15°・30°・45°・60°曲管φ300		図番	GS-EPP-097
	年月日	2021.6.1		