


品名

下水道用硬質塩化ビニル管用
偏芯ヤリトリ継手

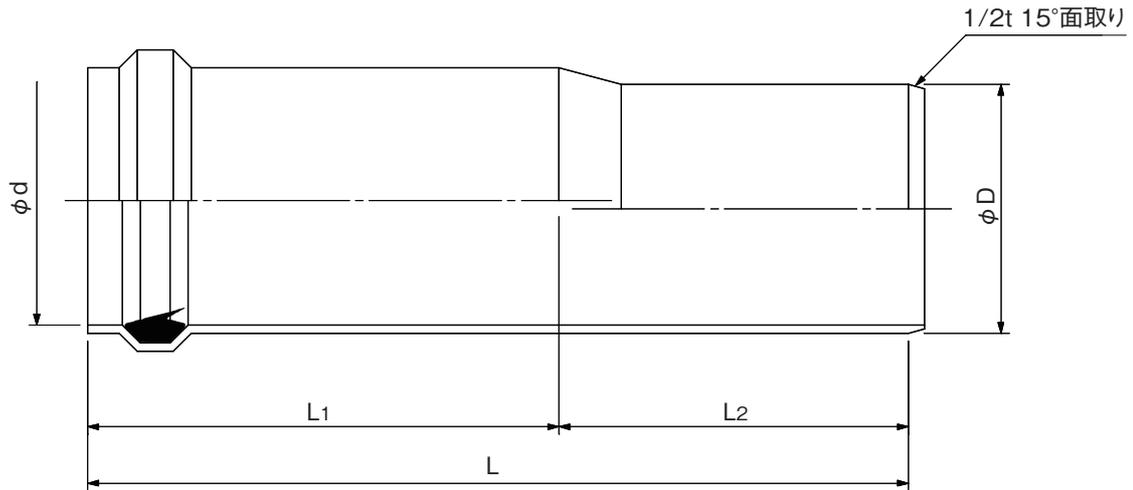

単位：mm

呼び径	L	L ₁	L ₂	φD	φd	品番
150	540	310	230	165.0±0.5	166.6±0.9	VYS1F
200	490	270	220	216.0±0.7	218.0±1.1	VYS2H
250	560	310	250	267.0±0.9	269.3±1.2	VYS2F
300	620	340	280	318.0±1.0	320.7±1.4	VYS3H

備考：1.使用原管は、JIS K 6741 (硬質塩化ビニル管)のVU管とする。

2.受口部は、下水本管用ゴム輪受口とします。

3.許容差のない寸法は、参考値とします。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管用 偏芯ヤリトリ継手		図番	SB-141
年月日	2020.8.24	製図	積水化学工業株式会社	