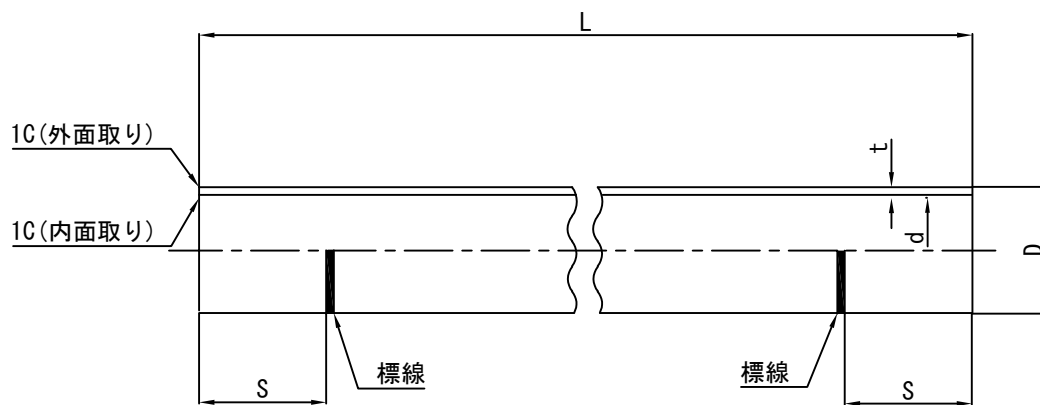


品
名ECVP
直管

単位：mm


呼び径	D		d (参考値)	S (参考値)	t	L^{+30}_{-10}
	基本寸法	許容差				
100	114.0	± 0.4	99.8	84	7.1 ± 0.5	5,000
130	147.5	± 0.5	129.7	100	8.9 ± 0.5	

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品
名ECVP
直管図
番

03ECVP002

積水化学工業株式会社

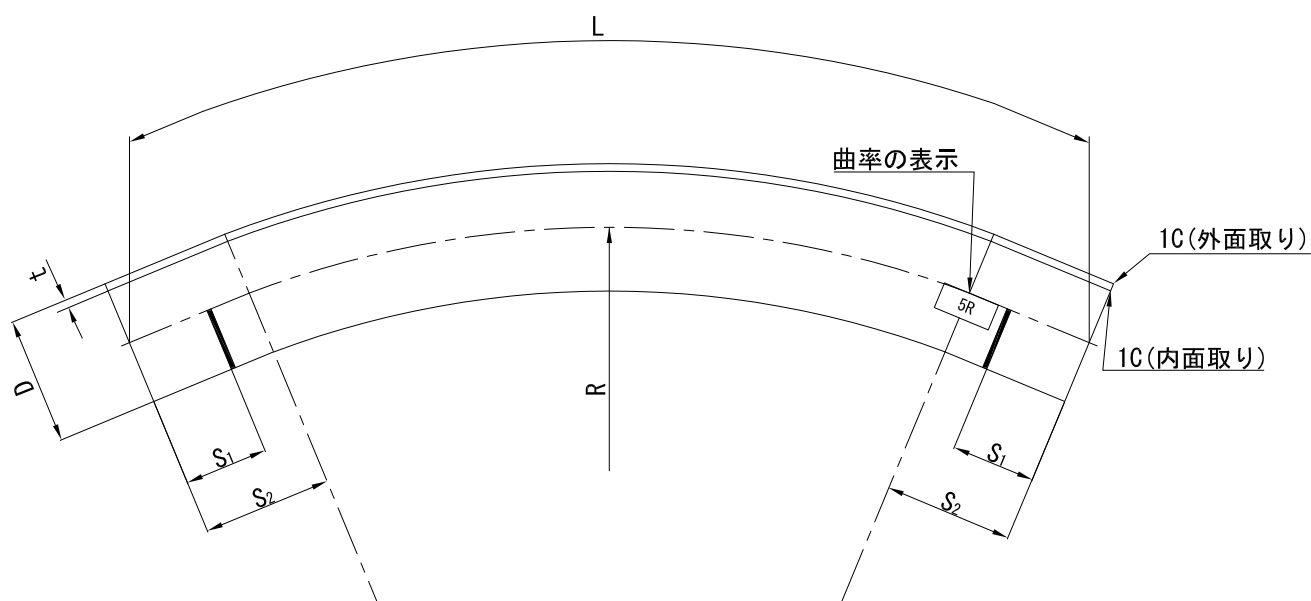

単位 : mm

呼び径		D		S ₁ (参考値)	S ₂ (参考値)	t	L _{±30}	R (参考値)
		基本寸法	許容差					
100	1.5R	114.0	±0.4	84	150	7.1±0.5	1,225	1,180
	3R						2,450	3,000
	5R							5,030
	10R							10,000
130	1.5R	147.5	±0.5	100	150	8.9±0.5	1,225	1,180
	3R						2,450	3,000
	5R							5,030
	10R							10,000

注 : 1. 曲率の表示は両端2箇所、挿入標線の内側に表示する。
 2. 許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。