


品名	VP管φ100 フリーアクセス管 ゴム輪受口片受直管
----	----------------------------------

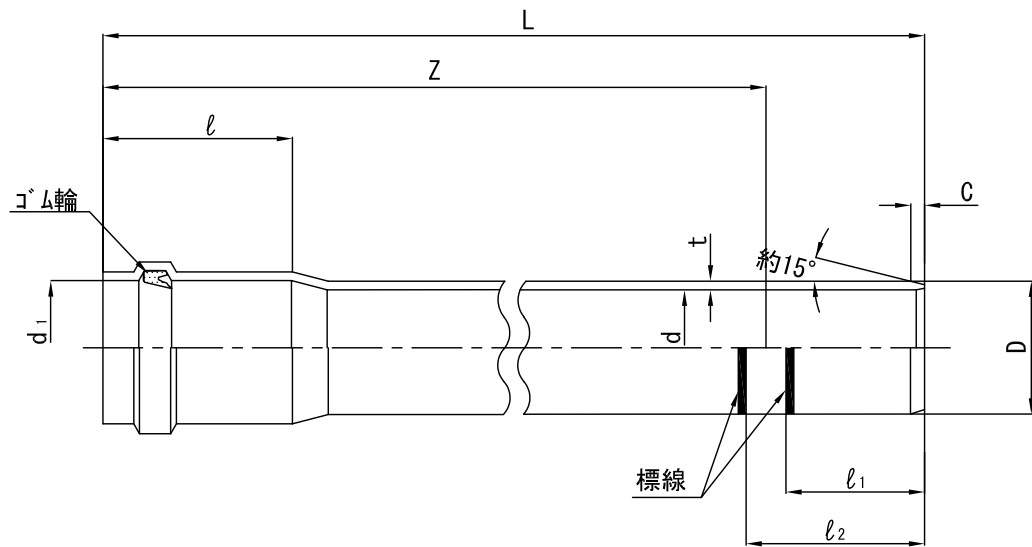

単位：mm


呼び径	D		d (参考値)	d _i	ℓ _{±5}	ℓ ₁	ℓ ₂	C (参考値)	t	Z (有効長)	L ^{+30 -10}
	基本寸法	許容差									
100	114	±0.4	100	115.3±0.8	195	135 ₋₀	155 ₊₀	13	7.1±0.5	5,000	5,145
150	165	±0.5	146	166.6±0.9	215	155 ₋₀	175 ₊₀	18	9.6±0.7		5,165

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	VP管φ100 フリーアクセス管 ゴム輪受口片受直管	図番	03FVP102
積水化学工業株式会社			

品名

フリーアクセス管
ゴム輪受口片受直管

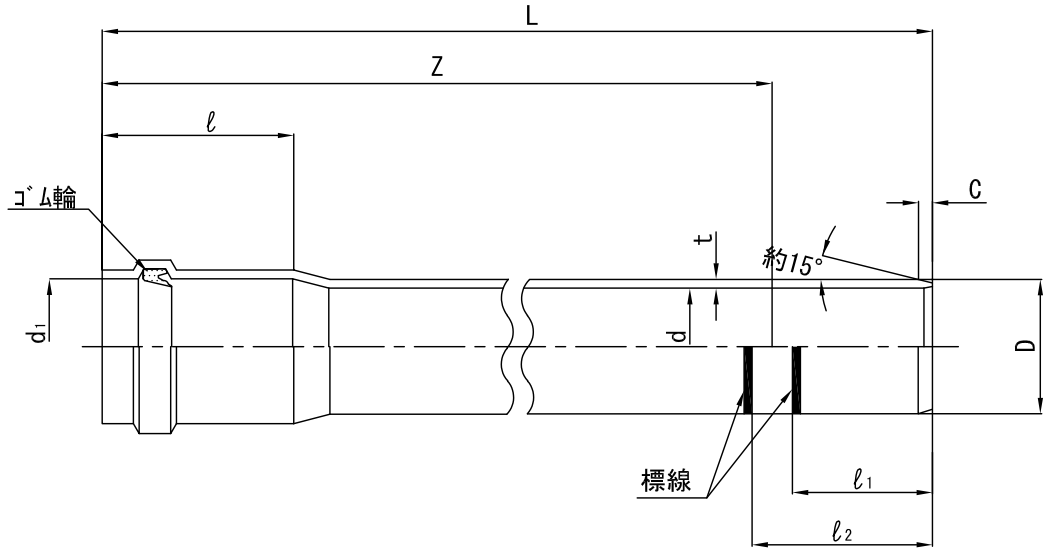

単位：mm


呼び径	D		d (参考値)	d ₁	l ±5	l ₁	l ₂	C (参考値)	t	Z (有効長)	L ^{+30 -10}
	基本寸法	許容差									
150	165	±0.5	146	166.6±0.9	215	155 ₋₀	175 ₊₀	18	9.6±0.7	5,000	5,165

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品 名	フリーアクセス管	図 番	03FVP102-1
	ゴム輪受口片受直管		
積水化学工業株式会社			

品名

VP管φ100
ゴム輪受口片受直管

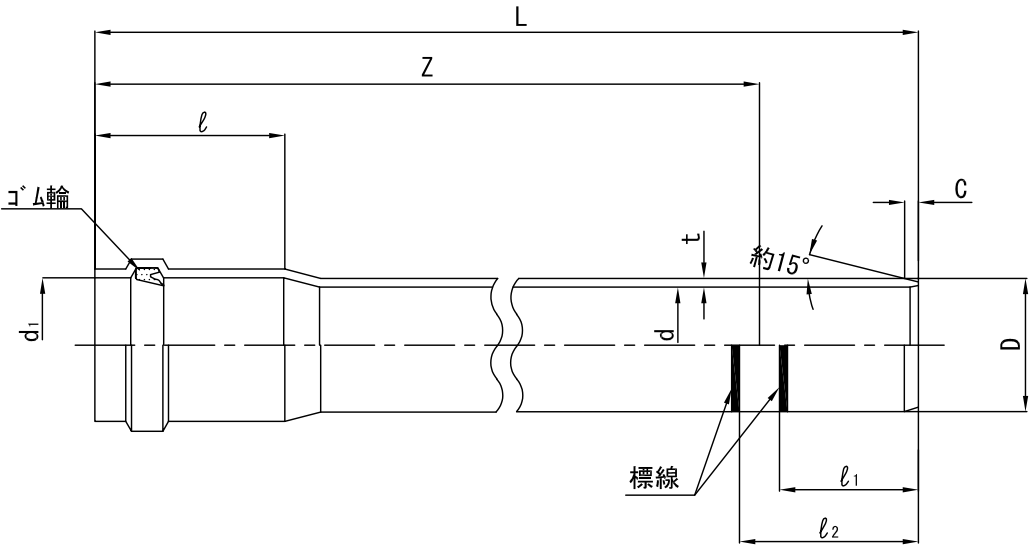


単位：mm

呼び径	D		d (参考値)	d ₁	$l_{\pm 0.5}$	l_1	l_2	C (参考値)	t	Z (有効長)	L_{-10}^{+30}
	基本寸法	許容差									
100	114	±0.4	100	115.3±0.8	195	135 ₋₀	155 ₊₀	13	7.1±0.5	5,000	5,145

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品 名	VP管φ100 ゴム輪受口片受直管	図 番	03FVP102-2
積水化学工業株式会社			

品名	VP管φ100 フリーアクセス管 ゴム輪受口片受曲管
----	----------------------------------

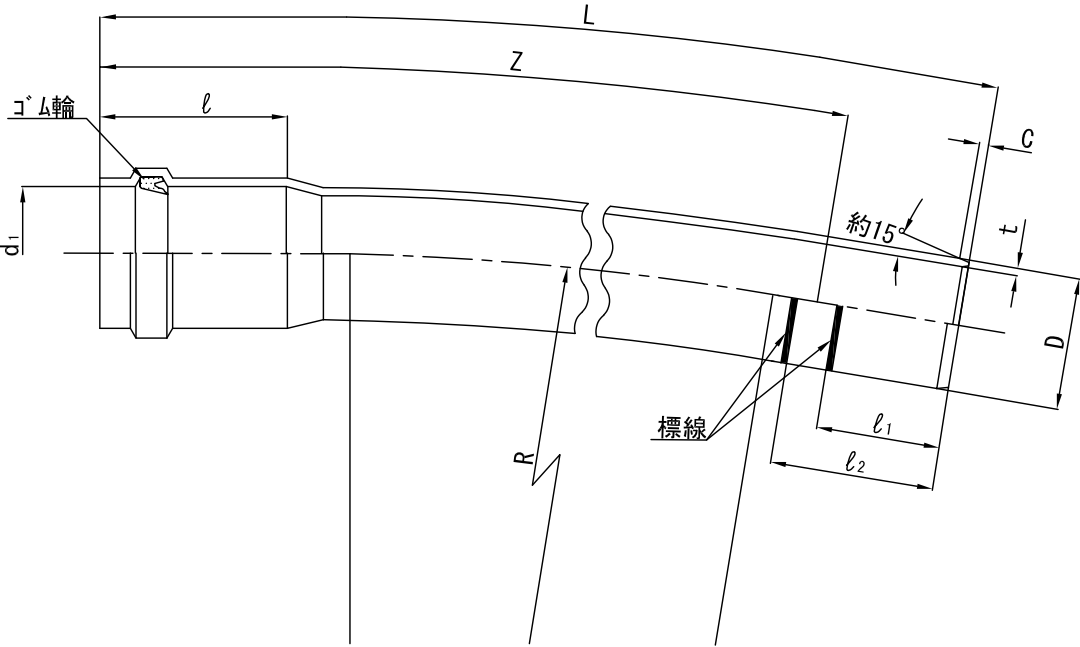


単位：mm

呼び径	D		d ₁	ℓ _{±5}	ℓ ₁	ℓ ₂	C (参考値)	t	R (曲率半径)	Z (有効長)	L _{±20}
	基本寸法	許容差									
100	114	±0.4	115.3±0.8	195	135 ₋₀	155 ₊₀	13	7.1±0.5	5,000 10,000	1,000	1,145
150	165	±0.5	166.6±0.9	215	155 ₋₀	175 ₊₀	18	9.6±0.7			1,165

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	VP管φ100 フリーアクセス管 ゴム輪受口片受曲管	図番	03FVP103
積水化学工業株式会社			

品名	フリーアクセス管 ゴム輪受口片受曲管
----	-----------------------

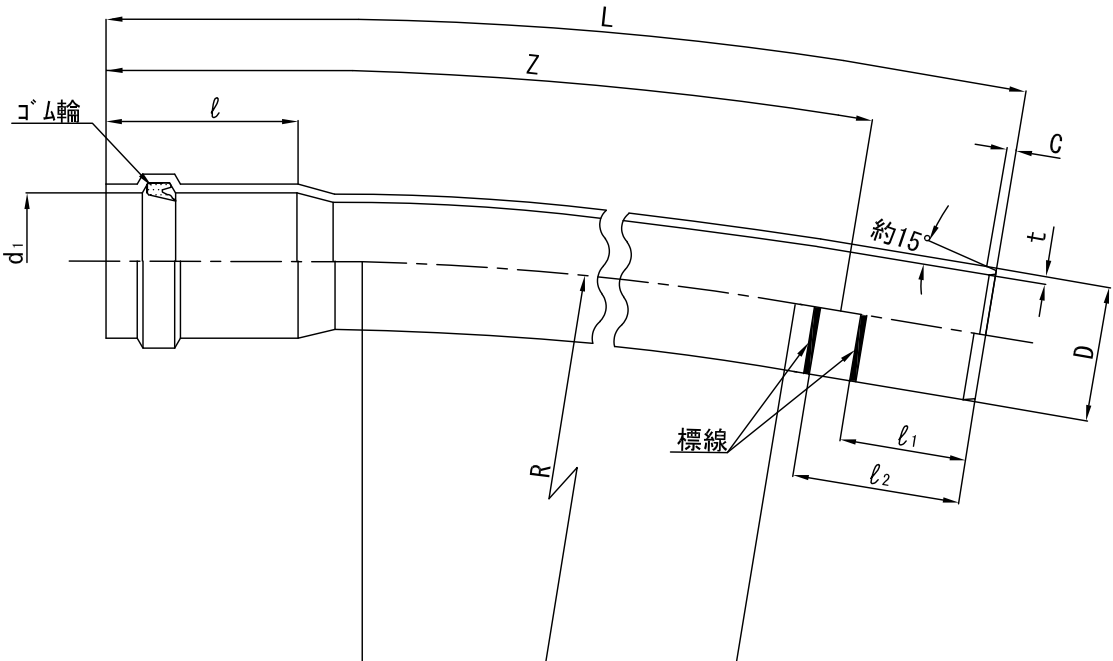


単位：mm

呼び径	D		d ₁	ℓ _{±5}	ℓ ₁	ℓ ₂	C (参考値)	t	R (曲率半径)	Z (有効長)	L _{±20}
	基本寸法	許容差									
150	165	±0.5	166.6±0.9	215	155 ₋₀	175 ₊₀	18	9.6±0.7	5,000 10,000	1,000	1,165

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	フリーアクセス管 ゴム輪受口片受曲管	図番	03FVP103-1
積水化学工業株式会社			

品名	VP管φ100 ゴム輪受口片受曲管
----	----------------------

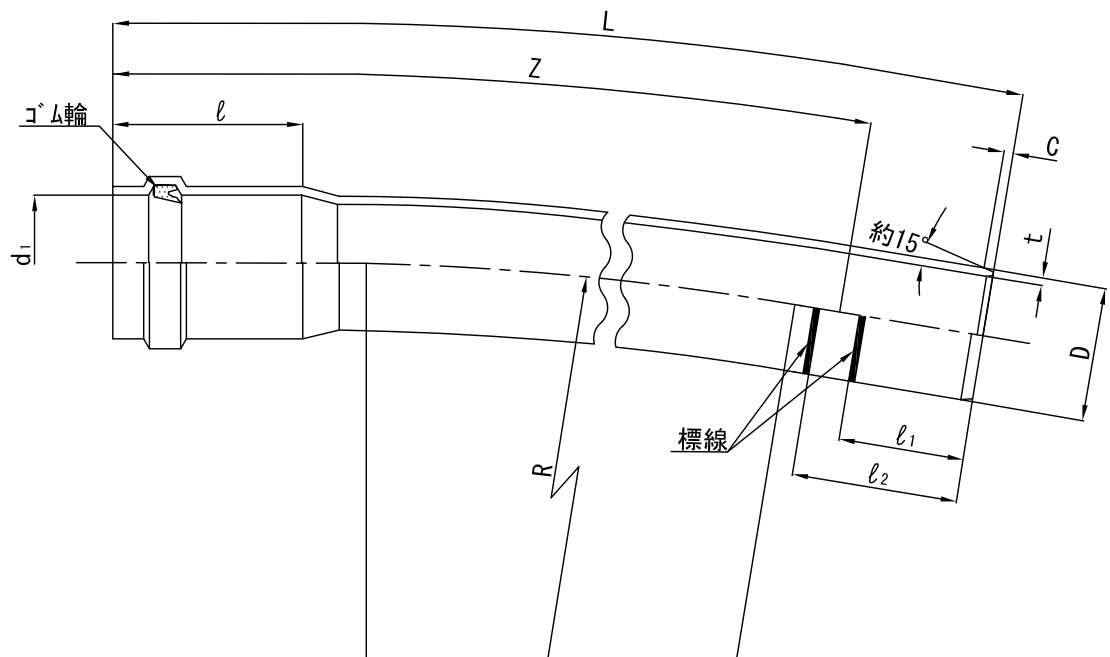

単位 : mm


呼び径	D		d ₁	l _{±5}	l ₁	l ₂	C (参考値)	t	R (曲率半径)	Z (有効長)	L _{±20}
	基本寸法	許容差									
100	114	±0.4	115.3±0.8	195	135 ₋₀	155 ₋₀	13	7.1±0.5	5,000 10,000	1,000	1,145

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	VP管φ100 ゴム輪受口片受曲管	図番	03FVP103-2
積水化学工業株式会社			

品名

VP管φ100
ゴム輪受口片受曲管

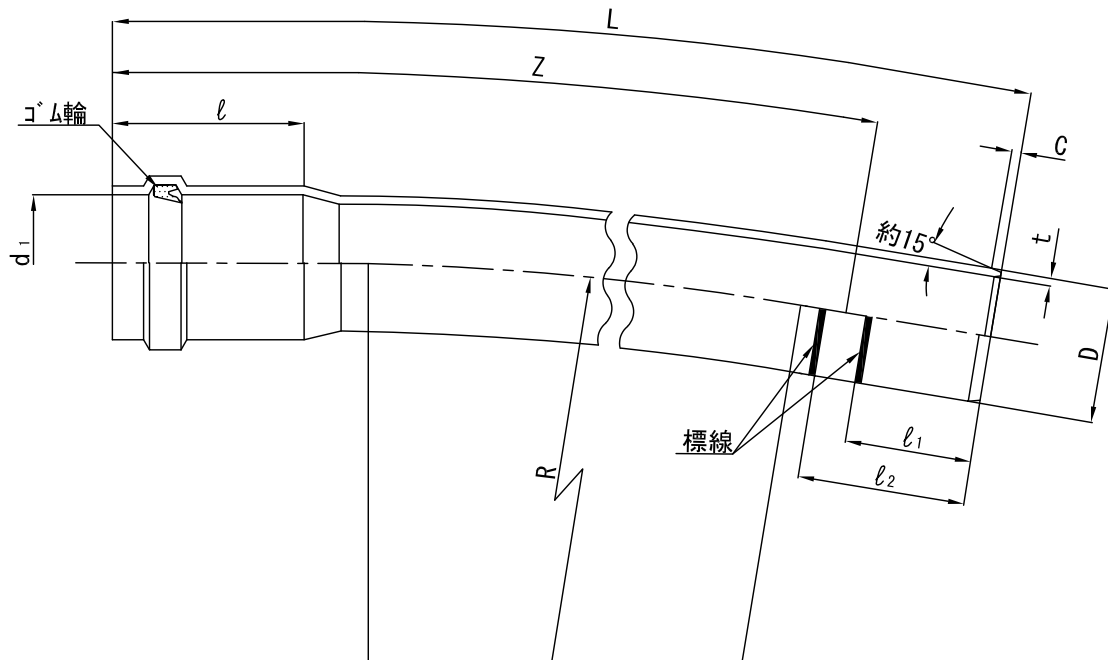


単位：mm

呼び径	D		d ₁	l _{±5}	l ₁	l ₂	C (参考値)	t	R (曲率半径)	Z (有効長)	L _{±20}
	基本寸法	許容差									
100	114	±0.4	115.3±0.8	195	135 ₋₀	155 ₊₀	13	7.1±0.5	5,000 10,000	2,500	2,645

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品 名	VP管φ100	図 番	03FVP103-3
	ゴム輪受口片受曲管		
積水化学工業株式会社			

品名	VP管φ100 曲管
----	---------------

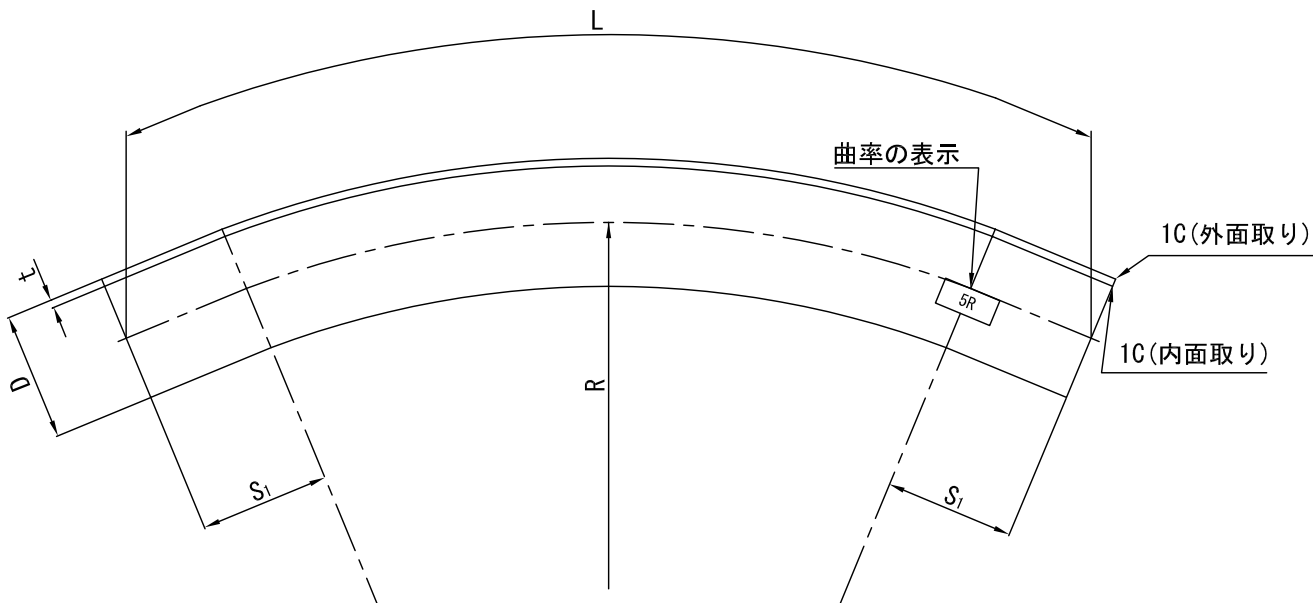

単位：mm

呼び径	D		S ₁ (参考値)	t	R (参考値)	L _{±20}
	基本寸法	許容差				
100	114.0	±0.4	150	7.1±0.5	5,030	1,225
					10,000	

注：許容差無記入箇所は実用上差し支えない範囲とする。

品名	VP管φ100 曲管	図番	03FVP103-4
積水化学工業株式会社			